PROTECTOR ELECTRÓNICO **Ultra Plug-In 110M**

BREAKERMATIC®

Aire 110 VAC

Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración

Voltaje ajustable y suiche ON-OFF

Hasta 15A / 18.000BTU ó 1 hp.

M

Protege contra altos y bajos voltajes.

Ciclo de espera de 4 minutos para estabilización del sistema.

Autostart: *Ciclo de espera de 5 segundos, después de 10 minutos apagado.*

PRECAUCIONES:

- *Verifique el buen estado de tomacorrientes y enchufes.*
- *No sobrecargue o conecte más de un equipo.*
- *Recuerde conectar la puesta a tierra.*
- *Instale en un lugar seco.*
- *No instale a la intemperie.*

Para mayor información consulte: ***www.breakermatic.com***

GARANTIA 3 AÑOS

Diseñado bajo las normas:

UL-244A, IEC y COVENIN 3445

SGS Res. 90708 30-08-2013 RETIE – MINMINAS Tomacorrientes CRS 11663

ISO 9001

PROTECTOR ELECTRÓNICO **Ultra Plug-In 110M**

BREAKERMATIC®

Aire 110 VAC

Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración

7 591178 000648

M-49-PANPIN110MR9

MOD: PIN110-M00EST

...es Muy Fácil !!!

INSTALACIÓN

Desconecte el aire acondicionado y verifique el estado del tomacorriente y enchufe.

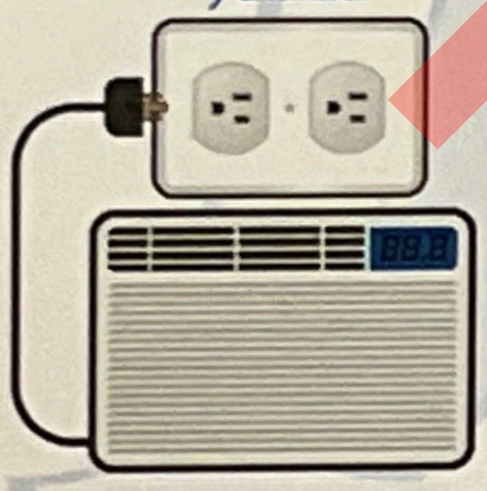

Retire la tapa de la parte posterior del Protector y ajuste los voltajes de corte. Coloque nuevamente la tapa antes de conectar

*Conecte el protector **BREAKERMATIC®** al tomacorriente, verifique la conexión de la tierra*



*El protector **BREAKERMATIC®** posee un sistema que le permite rotar hasta 90° adaptándose al espacio físico disponible.*

*Conecte el aire acondicionado al protector **BREAKERMATIC®** y espere 4 min.*

CARACTERÍSTICAS

- *Protección contra voltaje bajo, voltaje alto y apagones cortos.*
- *Voltajes de corte ajustables para mejorar rango de funcionamiento.*
- *Capacidad para 15A, hasta 18.000BTU ó 1 hp.*
- *Ciclo de espera de 4 minutos, que permite la estabilización del sistema.*
- *LEDs Indicadores del estado del protector.*
- *Autostart: Ciclo de espera de 5 segundos, después de estar apagado por más de 10 minutos.*
- *Operación totalmente automática.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de Operación	Voltaje de Corte	Frecuencia	Ciclo de Espera	Salida Máxima
110 Vac	Mín: 80 - 115 Vac ± 3% Máx: 115 - 150 Vac ± 3%	50/60 Hz	4 min ± 20%.	15A, 18.000 BTU, 1 hp.

CONSERVE ESTE CUPÓN DE GARANTÍA

Completar los datos al momento de la compra

Fecha de Compra:

Distribuidor (sello):

Serial N°

HECHO EN / MADE IN
COLOMBIA

HECHO POR / MADE BY
MAVIGAL S.A.S. GALLIUM

MODELO / MODEL
PIN110-M00EST90

SERIAL
026-I7-00074

VOLTAJE / VOLTAGE
120 VAC

FECHA FAB. / MNF DATE
10/05/2022

FRECUENCIA/ FREQ
50/60 Hz

NOM

SALIDA MAX. / MAX. OUTPUT
15A

MAVIGAL S.A.S. GALLIUM

CONDICIONES DE GARANTÍA

Colombia: Los productos elaborados por Mavigal S.A.S. son cuidadosamente inspeccionados a lo largo del proceso de fabricación. Por lo tanto, ESTE EQUIPO está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía cubre las partes del equipo que a nuestro juicio presenten defectos de material o mano de obra, siempre que los defectos no se originen por mala instalación o mal uso del equipo, durante tres (3) años contados a partir de la fecha de la factura de compra. La garantía se invalida si el equipo es abierto o reparado por personas no autorizadas expresamente por Mavigal S.A.S. Los equipos o partes defectuosas se reemplazarán o repararán y se desconocerá cualquier obligación verbal o escrita que difiera de la presente. Mavigal S.A.S. no se hace responsable por daños o fallas de otros aparatos y bienes conectados o no al equipo. El uso de este equipo implica automáticamente la aceptación de esta cláusula de garantía.
Otros Países: Los tiempos y condiciones de la garantía pueden variar de acuerdo a las condiciones del distribuidor local. CONSERVE ESTE CUPÓN PARA HACER EFECTIVO CUALQUIER RECLAMO.

Hecho en Colombia por MAVIGAL S.A.S - KM 2.5 Autopista Medellín, 900 mts. vía Parcelas, Parque Industrial C.I.E.M. Oikos Occidente Bodega B-27, Cota, Cundinamarca, Colombia. Teléfonos: +57-1-876-4576 Fax +57-1-876-7227
www.breakermatic.com - email: ventasinternacionales@breakermatic.com