

PROTECTOR ELECTRÓNICO Ultra Plug-In 220YM

BREAKERMATIC®

Aire 220^{VAC}

Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración

Voltaje ajustable y suiche ON-OFF
Hasta 20A / 48.000BTU ó 2 hp.

YM



Protege contra
altos y bajos
voltajes.



Ciclo de espera de 4 minutos
para estabilización
del sistema.



Autostart: Ciclo de espera
de 5 segundos, después de
10 minutos apagado.

PRECAUCIONES:

- Verifique el buen estado de tomacorrientes y enchufes.
- No sobrecargue o conecte más de un equipo.
- Recuerde conectar la puesta a tierra.
- Instale en un lugar seco.
- No instale a la interperie.



Para mayor información consulte: www.breakermatic.com



Diseñado bajo las normas:
UL-244A, IEC y COVENIN 3445



PROTECTOR ELECTRÓNICO Ultra Plug-In 220YM

BREAKERMATIC® Aire220^W



M-49-PANPIN220YM9


MOD: PIN220-YM0EST

Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración


...es Muy Fácil!!!

INSTALACIÓN

Desconecte el aire acondicionado y verifique el estado del tomacorriente y enchufe.



Retire la tapa de la parte posterior del Protector y ajuste los voltajes de corte. Coloque nuevamente la tapa antes de conectar.





Conecte el protector BREAKERMATIC® al tomacorriente, verifique la conexión de la tierra.



El protector BREAKERMATIC® posee un sistema que le permite rotar hasta 90° adaptándose al espacio físico disponible.

Conecte el aire acondicionado al protector BREAKERMATIC® y espere 4 min.

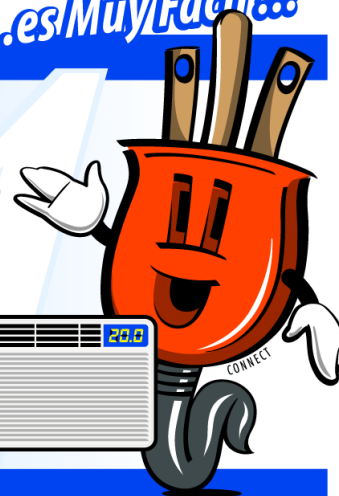

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra voltaje bajo, voltaje alto y apagones cortos.
- Voltajes de corte ajustables para mejorar rango de funcionamiento.
- Capacidad para 20A, hasta 48.000BTU ó 2 hp.
- Ciclo de espera de 4 minutos, que permite la estabilización del sistema.
- LEDs Indicadores del estado del protector.
- Autostart: Ciclo de espera de 5 segundos, después de estar apagado por más de 10 minutos.
- Operación totalmente automática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de Operación	Voltaje de Corte	Frecuencia	Ciclo de Espera	Salida Máxima
220 Vac	Mín: 149 - 214 Vac $\pm$ 3% Máx: 214 - 278 Vac $\pm$ 3%	50/60 Hz	4 min $\pm$ 20%.	20A, 48.000 BTU, 2 hp.

CONSERVE ESTE CUPÓN DE GARANTÍA

Completar los datos al momento de la compra

Fecha de Compra:

Distribuidor (sello):

Serial N°



Hecho en Colombia por MAVIGAL S.A.S - KM 2.5 Autopista Medellín, 900 mts. vía Parcelas, Parque Industrial C.I.E.M. Oikos Occidente Bodega B-27, Cota, Cundinamarca, Colombia. Teléfonos: +57-1-876-4576 Fax +57-1-876-7227 www.breakermatic.com - email: ventasinternacionales@breakermatic.com

CONDICIONES DE GARANTÍA

Colombia: Los productos elaborados por Mavigal S.A.S. son cuidadosamente inspeccionados a lo largo del proceso de fabricación. Por lo tanto, ESTE EQUIPO está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía cubre las partes del equipo que a nuestro juicio presenten defectos de material o mano de obra, siempre que los defectos no se originen por mala instalación o mal uso del equipo, durante tres (3) años contados a partir de la fecha de la factura de compra. La garantía se invalida si el equipo es abierto o reparado por personas no autorizadas expresamente por Mavigal S.A.S. Los equipos o partes defectuosas se reemplazarán o repararán y se desconocerá cualquier obligación verbal o escrita que difiera de la presente. Mavigal S.A.S. no se hace responsable por daños o fallas de otros aparatos y bienes conectados o no al equipo. El uso de este equipo implica automáticamente la aceptación de esta cláusula de garantía.

Otros Países: Los tiempos y condiciones de la garantía pueden variar de acuerdo a las condiciones del distribuidor local. CONSERVE ESTE CUPÓN PARA HACER EFECTIVO CUALQUIER RECLAMO.