PROTECTOR ELECTRÓNICO **Ultra Plug-In 220CM**

BREAKERMATIC®

Aire 220 VAC

Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración

Voltaje ajustable y suiche ON-OFF

Hasta 15A / 36.000BTU ó 1 1/2 hp.

CM

Protege contra altos y bajos voltajes.

Ciclo de espera de 4 minutos para estabilización del sistema.

Autostart: *Ciclo de espera de 5 segundos, después de 10 minutos apagado.*

PRECAUCIONES:

- *Verifique el buen estado de tomacorrientes y enchufes.*
- *No sobrecargue o conecte más de un equipo.*
- *Recuerde conectar la puesta a tierra.*
- *Instale en un lugar seco.*
- *No instale a la interperie.*

Para mayor información consulte: ***www.breakermatic.com***

GARANTIA 3 AÑOS

Diseñado bajo las normas:
UL-244A, IEC y COVENIN 3445

SGS Res. 90708 30-08-2013 RETIE-MINMINAS TOMACORRIENTES CRS 11663

ISO 9001

PROTECTOR ELECTRÓNICO **Ultra Plug-In 220CM**

BREAKERMATIC®

Aire 220 VAC

Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración

7 591178 000525

M-49-PANPIN22CM91

MOD: PIN220-CM0EST

INSTALACIÓN

...es Muy Fácil !!!

Desconecte el aire acondicionado y verifique el estado del tomacorriente y enchufe.

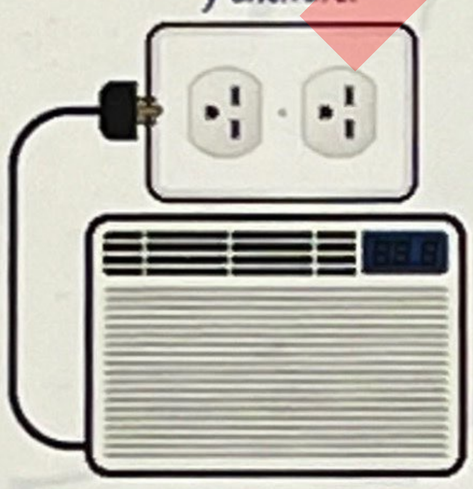

Retire la tapa de la parte posterior del Protector y ajuste los voltajes de corte. Coloque nuevamente la tapa antes de conectar

*Conecte el protector **BREAKERMATIC®** al tomacorriente, verifique la conexión de la tierra*

*El protector **BREAKERMATIC®** posee un sistema que le permite rotar hasta 90° adaptándose al espacio físico disponible.*

*Conecte el aire acondicionado al protector **BREAKERMATIC®** y espere 4 min.*

CARACTERÍSTICAS

- *Protección contra voltaje bajo, voltaje alto y apagones cortos.*
- *Voltajes de corte ajustables para mejorar rango de funcionamiento.*
- *Capacidad para 15A, hasta 36.000BTU ó 1 1/2 hp.*
- *Ciclo de espera de 4 minutos, que permite la estabilización del sistema.*
- *LEDs Indicadores del estado del protector.*
- *Autostart: Ciclo de espera de 5 segundos, después de estar apagado por más de 10 minutos.*
- *Operación totalmente automática.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de Operación	Voltaje de Corte	Frecuencia	Ciclo de Espera	Salida Máxima
220 Vac	Mín: 149 - 214 Vac ± 3% Máx: 214 - 278 Vac ± 3%	50/60 Hz	4 min ± 20%.	15A, 36.000 BTU, 1 1/2 hp.

CONSERVE ESTE CUPÓN DE GARANTÍA

Completar los datos al momento de la compra

Fecha de Compra:

Distribuidor (sello):

Serial Nº

MAVIGAL S.A.S. GALLIUM

Hecho en Colombia por MAVIGAL S.A.S - KM 2.5 Autopista Medellín, 900 mts. vía Parcelas, Parque Industrial C.I.E.M. Oikos Occidente Bodega B-27, Cota, Cundinamarca, Colombia. Teléfonos: +57-1-876-4576 Fax +57-1-876-7227
www.breakermatic.com - email: ventasinternacionales@breakermatic.com

CONDICIONES DE GARANTÍA

Colombia: Los productos elaborados por Mavigal S.A.S. son cuidadosamente inspeccionados a lo largo del proceso de fabricación. Por lo tanto, ESTE EQUIPO está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía cubre las partes del equipo que a nuestro juicio presenten defectos de material o mano de obra, siempre que los defectos no se originen por mala instalación o mal uso del equipo, durante tres (3) años contados a partir de la fecha de la factura de compra. La garantía se invalida si el equipo es abierto o reparado por personas no autorizadas expresamente por Mavigal S.A.S. Los equipos o partes defectuosas se reemplazarán o repararán y se desconocerá cualquier obligación verbal o escrita que difiera de la presente. Mavigal S.A.S. no se hace responsable por daños o fallas de otros aparatos y bienes conectados o no al equipo. El uso de este equipo implica automáticamente la aceptación de esta cláusula de garantía.
Otros Países: Los tiempos y condiciones de la garantía pueden variar de acuerdo a las condiciones del distribuidor local. CONSERVE ESTE CUPÓN PARA HACER EFECTIVO CUALQUIER RECLAMO.