

LÍNEA DOMÉSTICA

BREAKERMATIC®

PROTECTORES ELECTRÓNICOS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN




BREAKERMATIC® Neveras, le permite proteger su nevera o equipo de refrigeración contra daños que puedan ser ocasionados por voltaje alto o bajo, apagones, y otras perturbaciones eléctricas.

IDEAL PARA:

- Neveras Domésticas.
- Neveras Ejecutivas.
- Congeladores Domésticos.
- Enfriadores de Agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra: voltaje bajo, voltaje alto y apagones.
- Ciclo de espera de 4 min, que permite la estabilización del sistema.
- 4 Leds indicadores para indicar del estado del protector.
- Operación totalmente automática.
- Instalación: Conecte y listo.

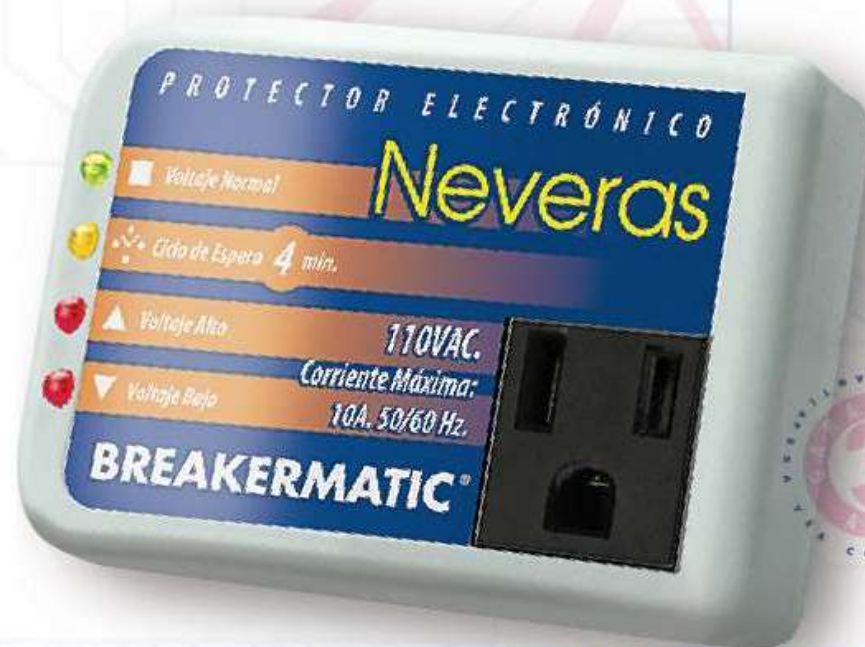

MODELOS DISPONIBLES / ESPECIFICACIONES TÉCNICA:

Código	Voltaje Nominal	Corriente Máxima	Polo a Tierra	Tensiones de Desconexión	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
PME110-TR0EST	120VAC	10A	SI	Corte V. Bajo: 95 VAC $\pm$ 3% / Corte V. Alto: 138VAC $\pm$ 3%	5-15P (B)	5-15R (B)
PME110-000EST	120VAC	10A	NO	Corte V. Bajo: 95 VAC $\pm$ 3% / Corte V. Alto: 138VAC $\pm$ 3%	1-15P (A)	5-15R (B)
PME220-TR0EST	220VAC	7A	SI	Corte V. Bajo: 200 VAC $\pm$ 3% / Corte V. Alto: 264 VAC $\pm$ 3%	5-15P (B)	5-15R (B)
PME220-000EST	220VAC	7A	NO	Corte V. Bajo: 200 VAC $\pm$ 3% / Corte V. Alto: 264 VAC $\pm$ 3%	1-15P (A)	5-15R (B)
Tipo de Contacto: RELÉ SECO		Retardo de Encendido (min/seg): 3:50		Tiempo de Respuesta (seg): 1.5	Frecuencia: 50/60Hz	Dimensiones (mm): 90 x 70 x 30
						Peso (g): 145